

F-914 L



FAW TRUCKS



Imágenes referenciales / Especificaciones pueden variar sin previo aviso

REPARTO Y DISTRIBUCIÓN



Caja de 6
Velocidades



Aire
Acondicionado



Frenos
ABS



Injection
Common Rail



Motor Diesel
6 Cilindros



Turbo
Intercooler



800 362 001



MACOTATTERSALL.CL



AV. PDTE EDUARDO FREI MONTALVA N° 9829 QUILICURA - SANTIAGO DE CHILE

maco

TATTERSALL




FAW TRUCKS

F-914 L



Altura Total 2.405 mm

Ancho Total Cabina 2.490 mm

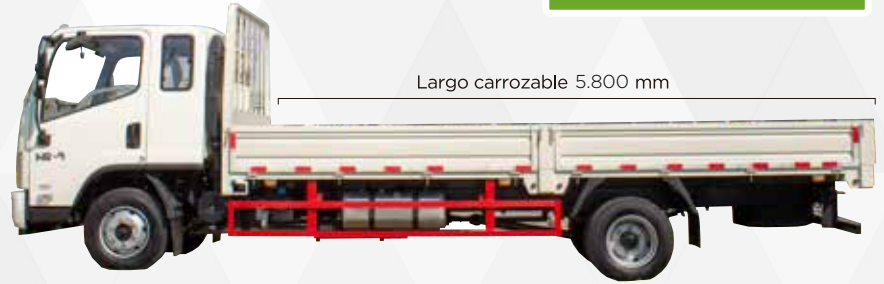

Largo carrozable 5.800 mm

Distancia entre ejes 4.650 mm

Largo total 7.875 mm

DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca: Faw
 Modelo: F-914 L
 Tipo Vehículo: Carga 4x2
 Distancia entre ejes (mm): 4.650

MOTOR

Motor: Cummins ISF 3.8
 Cilindrada (lts): 3,8
 N° de Cilindros: 4
 Potencia (HP): 140@2600 RPM
 Torque (Nm): 450@1200-2200 RPM
 Norma: Euro 5
 Freno Motor: Estrangulación escape
 Sistema Eléctrico: 24V

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje Delantero: Faw simple
 Cap. Eje Delantero (Kgs): 3.000
 Suspensión Delantera: Paquete de resortes, tipo ballesta
 Eje Trasero: Faw simple, rodado doble
 Cap Eje Trasero (kgs): 6.000
 Suspensión Trasera: Paquete de resortes, tipo ballesta

CAJA DE CAMBIOS

Transmisión: ZF6S500 ó WLY6G55
 Tipo: Manual
 Marchas: A:6 / R:1
 Ratio: 1ª 6,198 / 6ª 0,78
 Relación Diferencial: 4,33:1

FRENOS

Frenos: Neumáticos
 Tipo: Tambor
 ABS: No

MEDIDAS Y PESOS

Largo/Ancho/Alto (mm): 7.875 / 2.490 / 2.405
 Carrocería LxAxA (mm): 5.800 / 2.170 / 550
 Largo Carrozable (mm): 5.800
 Voladizo Trasero (mm): 2.075
 Tara (Kgs) *ref en vacío: 3.930
 Peso Eje Delantero (kgs): 2.060
 Peso Eje Trasero (Kgs): 1.870
 Cap. Carga Técnica (kgs): 5.070
 PBV (Kgs): 9.000

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque(s) Combustible: 130 Lts
 Material: Aluminio
 Estanque Úrea: 35 Lts.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas Del.: Acero
 Llantas Tras.: Acero
 Neumáticos Del.: 23.5/75R17.5
 Neumáticos Tras.: 23.5/75R17.5

CABINA

- Aire acondicionado
- Neblineros
- Luz día led
- Alza vidrios eléctrico
- Volante regulable
- Litera

GARANTÍA

3 años ó 150.000 kms.

